



www.teko-gmbh.com



RoxstaG6



Anwendung



Hypermärkte /
Cash&Carry
bis 10.000 m²




NK-Möbel
offen: bis 300 m
verglast: bis 600 m



TK-Schrank/-Insel
bis 150 m
TK-Räume

CO₂

Leistung

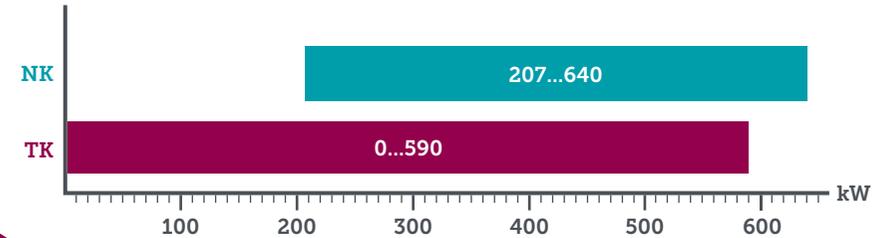

Qualität



Profil


- Trans- & subkritische Anwendung
- 3-7 NK (LSPM) / 0-6 TK – verschiedene Varianten zur Leistungsregelung
- 6-Zylinder-Verdichter
- Wärmerückgewinnung inkl. Bypass
- Parallelverdichtung / EVALIFT / Ejektor
- Sammlervolumen 250 / (2x)420 L
- Gehäuselösung zur Außenaufstellung



Drucklagen



Saugleitung
(Tiefkühlung)



Saugleitung
(Normalkühlung)



Mitteldruck



Hockdruck