



www.teko-gmbh.com



**Roxsta**G6



## Anwendung



Hypermärkte /  
Cash&Carry  
bis 10.000 m<sup>2</sup>




**NK-Möbel**  
offen: bis 300 m  
verglast: bis 600 m



**TK-Schrank/-Insel**  
bis 150 m  
**TK-Räume**

**CO<sub>2</sub>**

## Leistung

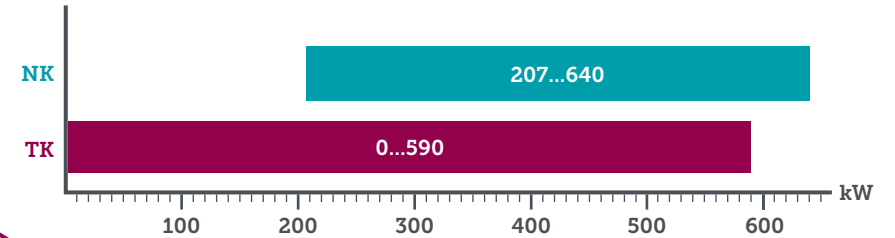

## Qualität




## Profil


- Trans- & subkritische Anwendung
- 3-7 NK / 0-6 TK – verschiedene Varianten zur Leistungsregelung
- 6-Zylinder-Verdichter
- Sammlervolumen 250 / (2x)420 L
- TECO<sub>2</sub>nditioner\*
- Gehäuselösung zur Außenaufstellung\*
- Parallelverdichtung / EVALIFT / Ejektor\*
- Wärmerückgewinnung inkl. Bypass\*

\*optional


## Drucklagen



Saugleitung  
(Tiefkühlung)



Saugleitung  
(Normalkühlung)



Mitteldruck



Hockdruck

