



www.teko-gmbh.com



Roxstasmart

Anwendung



Supermärkte
bis 2.500m²




NK-Möbel
offen: bis 100 m
verglast: bis 200 m



TK-Schrank/-Insel
bis 25 m
TK-Räume

CO₂

Leistung

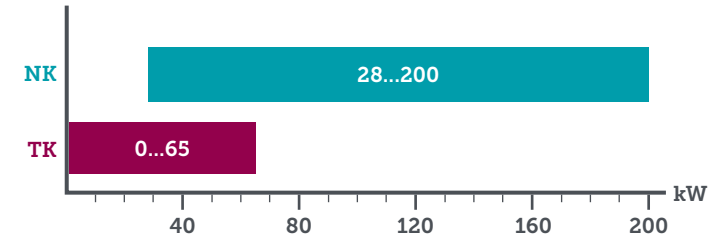


Qualität




Profil

- Trans- & subkritische Anwendung
- 3-4 NK (LSPM) / 0-3 TK – verschiedene Varianten zur Leistungsregelung
- TECO₂nditioner
- Aktives Ölmanagement
- Parallelverdichtung / EVALIFT / Ejektor
- Wärmerückgewinnung inkl. Bypass
- Montierte Wasserpumpe
- Sammlervolumen 165 / 197 / 380 L
- Gehäuse zur Innen- & Außenaufstellung


Drucklagen



Saugleitung
(Tiefkühlung)



Saugleitung
(Normalkühlung)



Mitteldruck



Hockdruck