



www.teko-gmbh.com



ROXSTA2.0



ROXSTA2.0



Anwendung



Supermärkte
bis 5.000 m²




NK-Möbel
offen: bis 200 m
verglast: bis 400 m




TK-Schrank/-Insel
bis 100 m
TK-Räume

CO₂

Leistung

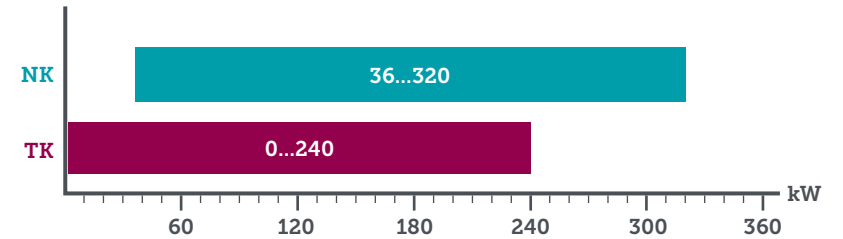

Qualität

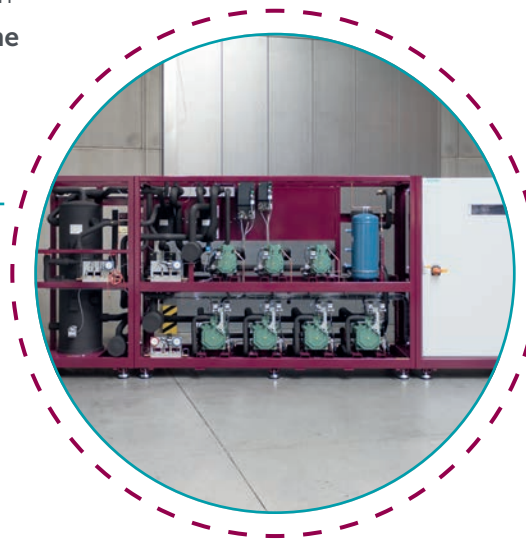


Profil

- Trans- & subkritische Anwendung
- 3-6 NK (LSPM) / 0-5 TK – verschiedene Varianten zur Leistungsregelung
- Modular – Mitteldruckstation trennbar
- WRG / Wärmepumpenfunktion
- Parallelverdichtung / TEKO-Patent EVALIFT
- Sammlervolumen 250 / 420 L
- Gehäuselösung zur Außenaufstellung


Drucklagen



Saugleitung
(Tiefkühlung)



Saugleitung
(Normalkühlung)



Mitteldruck



Hockdruck