TEKO

www.teko-gmbh.com

ROXSTAG6

EST. 1982

ROXSTA G6

Anwendung

Hypermärkte / Cash&Carry

bis 10.000 m²

NK-Möbel

offen: bis 300 m
verglast: bis 600 m

TK-Schrank/-Insel
bis 150 m

TK-Räume

CO_2

Leistung

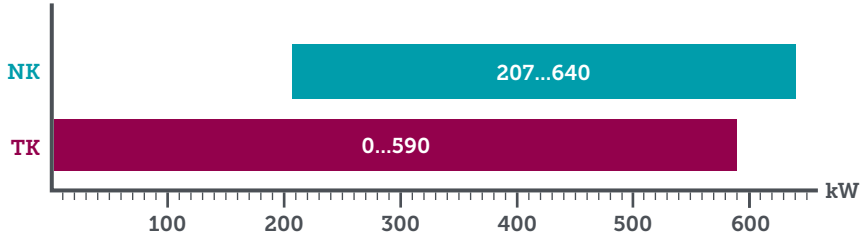

Qualität

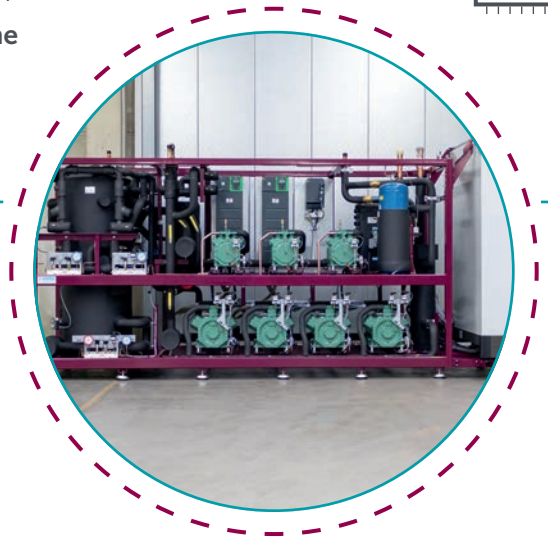

Profil

- Trans- & subkritische Anwendung
- 3-7 NK (LSPM) / 0-6 TK – verschiedene Varianten zur Leistungsregelung
- 6-Zylinder-Verdichter
- Wärmerückgewinnung inkl. Bypass
- Parallelverdichtung / EVALIFT / Ejektor
- Sammlervolumen 250 / (2x)420 L
- Gehäuselösung zur Außenaufstellung

Drucklagen



Saugleitung (Tiefkühlung)



Saugleitung (Normalkühlung)



Mitteldruck

Hockdruck