



www.teko-gmbh.com



ROXSTAir



Anwendung



Einzelne Kühlstellen /
kleine Einzelhändler




NK-Möbel


offen: bis 13 m
verglast: bis 25 m

CO₂

Leistung

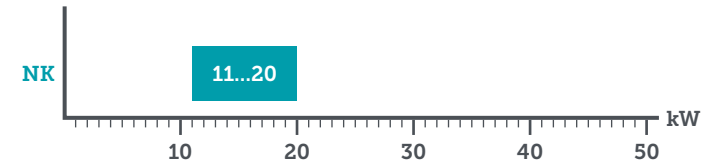


Qualität




Profil

- Verflüssigungssatz für NK-Anwendungen
- 1 transkritischer Verdichter FU-geregt
- Verflüssigungsgehäuse – Korrosionskat. C3
- Großzügiger Mitteldruckbehälter (20 L)
- Schalttafel mit elektronischer Regelung
- Flashgas-Wärmetauscher
- **Aufstellvarianten**
 - Indoor mit 2 EC-Radialventilatoren
 - Outdoor mit 2 EC-Axialventilatoren

Drucklagen



Saugleitung
(Normalkühlung)



Mitteldruck



Hockdruck