



www.teko-gmbh.com



ROXSTAcube mini

ROXSTAcube mini



Anwendung



Discounter /
Bio-Läden /
Einzelhändler
bis 1.000 m²




NK-Möbel
offen: bis 25 m
verglast: bis 50 m



1-2 TK-Räume

CO₂

Leistung

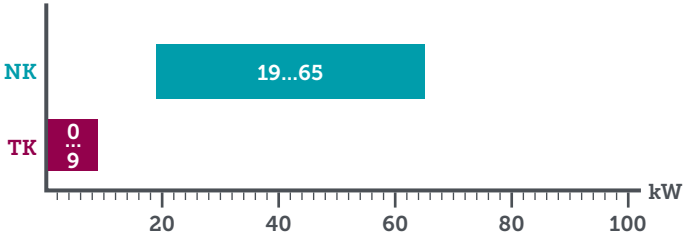

Qualität



Profil

- Trans- & subkritische Anwendung
- 2 NK / 0-1 TK – verschiedene Varianten zur Leistungsregelung
- Innen- & Außenaufstellung
- Schallreduzierung 10 / 15 dBA
- Wärmerückgewinnung integriert oder „stand-alone“
- Sammlervolumen 80 L

Drucklagen



Saugleitung
(Tiefkühlung)



Saugleitung
(Normalkühlung)



Mitteldruck



Hockdruck