




www.teko-gmbh.com

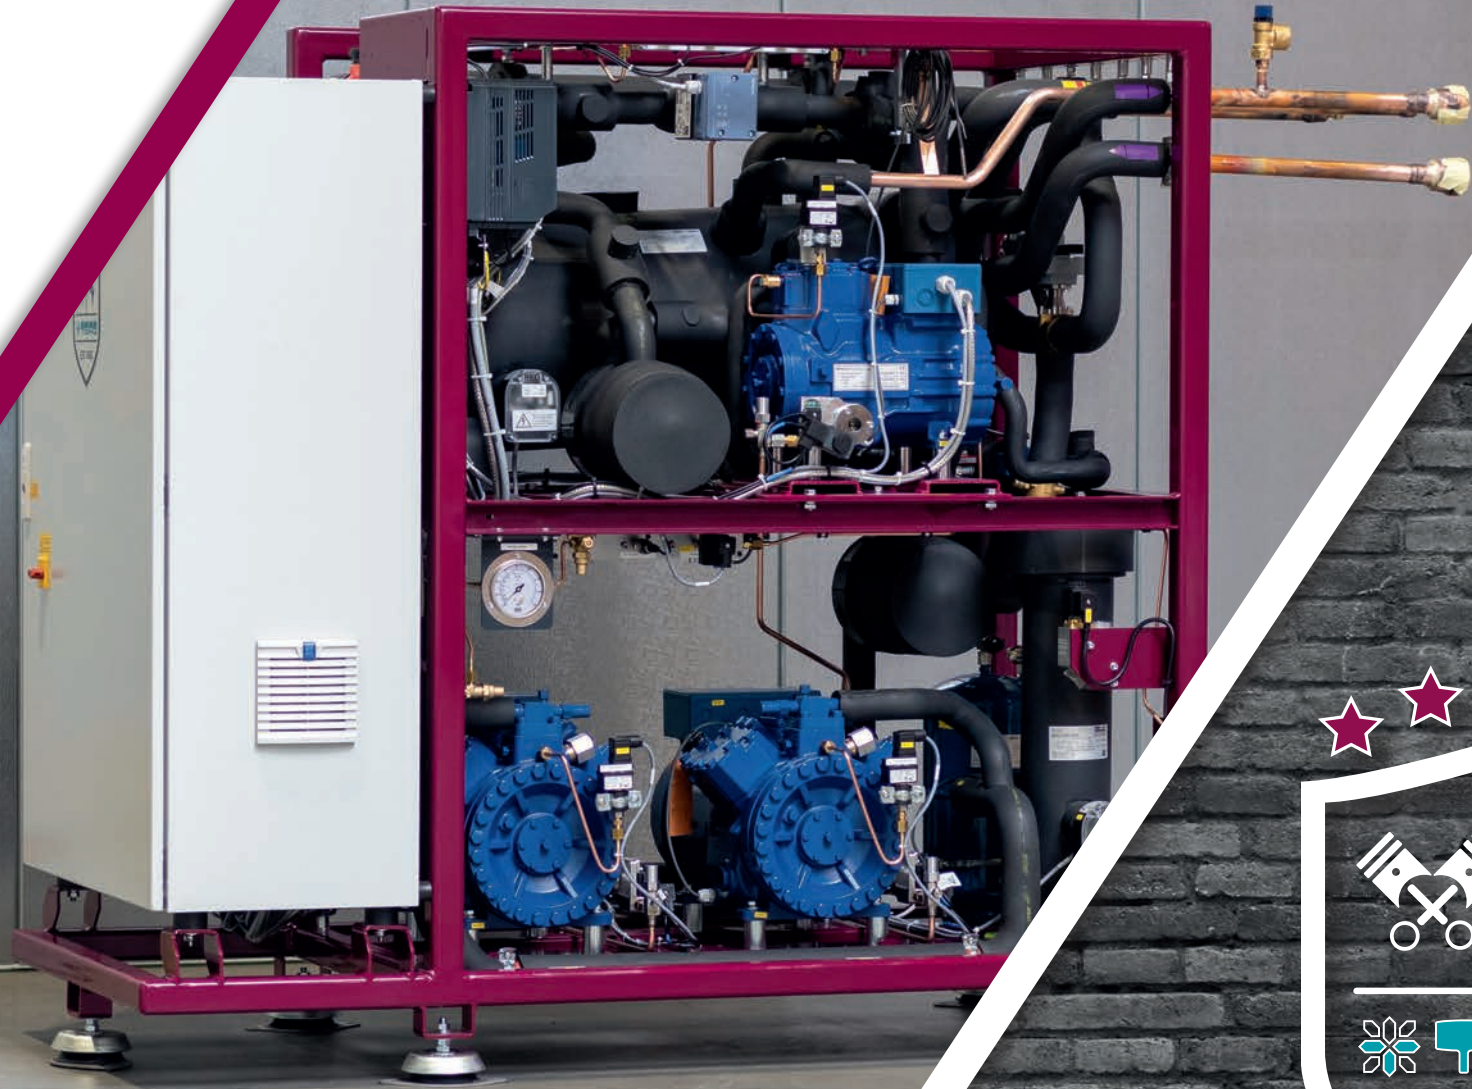

Roxsta cube mini

Anwendung



Discounter /
Bio-Läden /
Einzelhändler
bis 1.000 m²




NK-Möbel
offen: bis 25 m
verglast: bis 50 m





1-2 TK-Räume

CO₂

Leistung

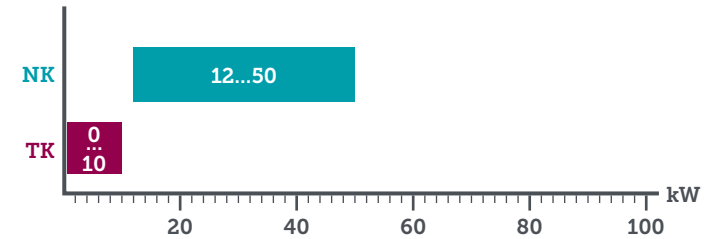


Qualität

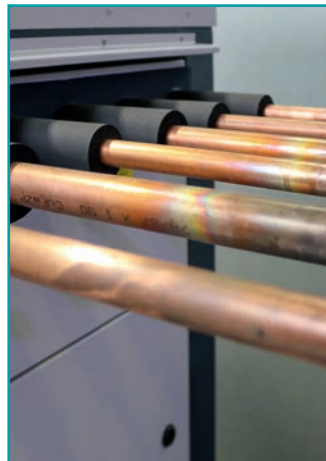


Profil

- Trans- & subkritische Anwendung
- 2 NK / 0-1 TK – verschiedene Varianten zur Leistungsregelung
- Innen- & Außenaufstellung
- Schallreduzierung 10 / 15 dBA
- Wärmerückgewinnung integriert oder „stand-alone“
- Sammlervolumen 80 L


Drucklagen



Saugleitung
(Tiefkühlung)



Saugleitung
(Normalkühlung)



Mitteldruck



Hockdruck