



www.teko-gmbh.com



ROXSTAcube mini S

ROXSTAcube mini S



Anwendung



Discounter /
Bio-Läden /
Einzelhändler
bis 1.000 m²



NK-Möbel
offen: bis 25 m
verglast: bis 50 m



1-2 TK-Räume

Qualität




CO₂



**1 m²
Stellfläche**

Leistung

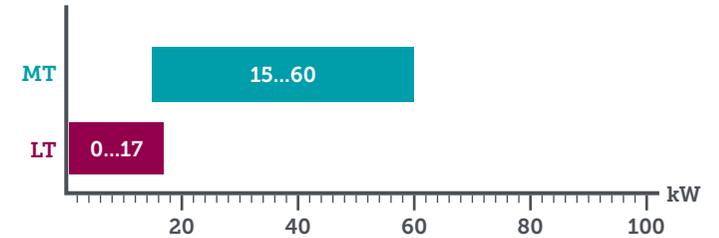


Profil

- Trans- & subkritische Anwendung
- 2 NK (LSPM) / 0-1 TK (ME) – IQ Modul
- Leistungsregelung – CR11 (NK) / Inverter (TK)
- Aktives Ölmanagement – TECO₂mulator
- TECO₂nditioner
- Montierte Sicherheitsventile inklusive Abblaseleitung (optional)
- Sammlervolumen 72 L
- Innen- & Außenaufstellung
- Wärmerückgewinnung stand-alone (optional)

Drucklagen



Saugleitung
(Tiefkühlung)



Saugleitung
(Normalkühlung)



Mitteldruck



Hockdruck