



www.teko-gmbh.com



ROXSTAcube pro



# ROXSTAcube pro



## Anwendung



Discounter /  
Supermärkte  
bis 1.200 m<sup>2</sup>




**NK-Möbel**  
offen: bis 60 m  
verglast: bis 120 m




**TK-Schrank/-Insel**  
bis 10 m  
1-2 TK-Räume

**CO<sub>2</sub>**

## Leistung

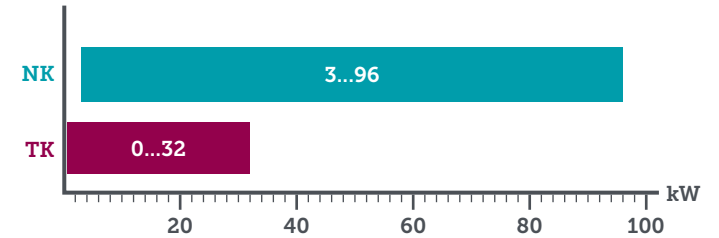

## Qualität

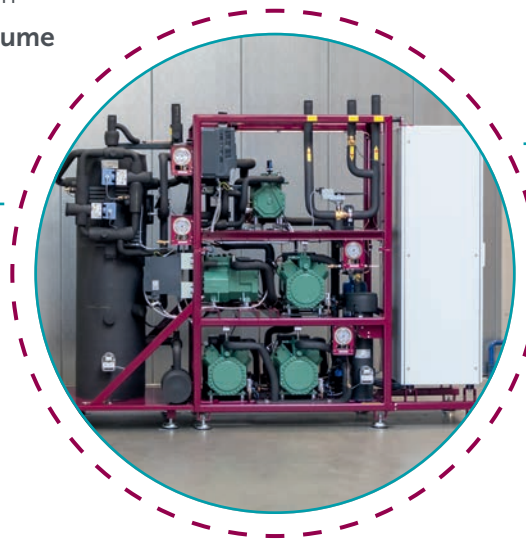


## Profil

- Trans- & subkritische Anwendung
- 3 NK / 0-3 TK – verschiedene Varianten zur Leistungsregelung
- TECO<sub>2</sub>nditioner
- Redundante HD- & MD-Ventile
- Nacheinspritzung
- Wärmerückgewinnung inkl. Bypass
- Parallelverdichtung
- Sammlervolumen 165 L
- Innen- & Außenaufstellung
- Teilbarer Rahmen (optional)


## Drucklagen



Saugleitung  
(Tiefkühlung)



Saugleitung  
(Normalkühlung)



Mitteldruck



Hockdruck