



www.teko-gmbh.com



ROXSTAsmart



Anwendung



Supermärkte
bis 2.500m²




NK-Möbel
offen: bis 100 m
verglast: bis 200 m




TK-Schrank/-Insel
bis 25 m
TK-Räume



Leistung

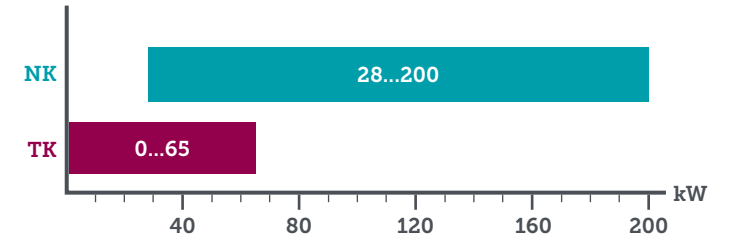

Qualität

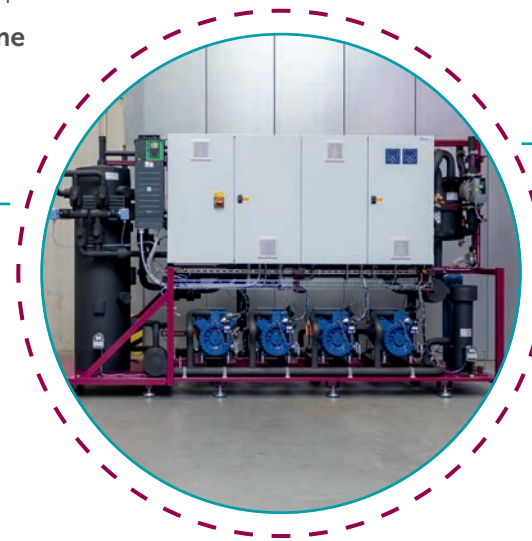


Profil

- Trans- & subkritische Anwendung
- 3-4 NK / 0-3 TK – verschiedene Varianten zur Leistungsregelung
- EVALIFT 2.0 & TECO2nditioner
- Aktives Ölmanagement
- Stetiger Wurm-Ejektor
- Wärmerückgewinnung inkl. Bypass
- Montierte Wasserpumpe
- Parallelverdichtung
- Sammlervolumen 165 / 370 L
- Gehäuse zur Innen- & Außenaufstellung


Drucklagen



Saugleitung
(Tiefkühlung)



Saugleitung
(Normalkühlung)



Mitteldruck



Hockdruck