



www.teko-gmbh.com



Roxsta cube mini pure



Anwendung



Discounter /
Bio-Läden /
Einzelhändler
bis 750 m²




NK-Möbel
offen: bis 20 m
verglast: bis 35 m





1-2 TK-Räume

CO₂

Leistung

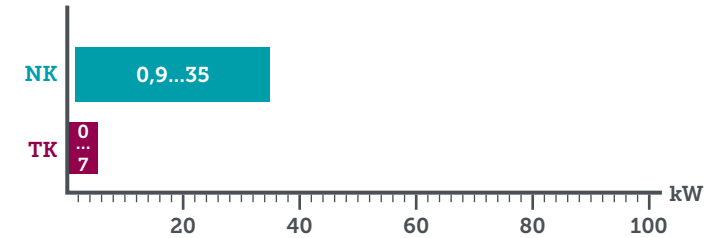

Qualität

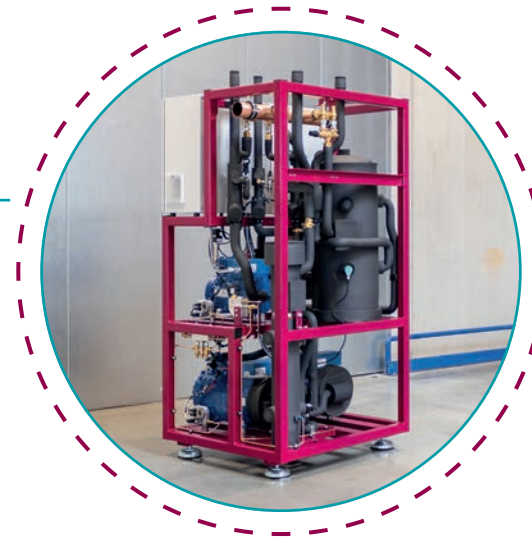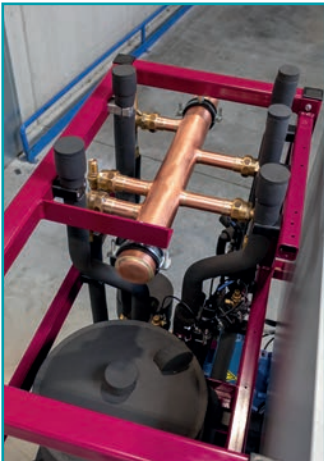


**1 m²
Stellfläche**


Profil

- Trans- & subkritische Anwendung
- 2 NK / 0-1 TK – verschiedene Varianten zur Leistungsregelung
- TECO₂nditioner
- Aktives Ölmanagement
- Sammlervolumen 60 L
- Innen- & Außenaufstellung (optional)
- Montierte Sicherheitsventile inkl. Abblaseleitung (optional)


Drucklagen



Saugleitung
(Tiefkühlung)



Saugleitung
(Normalkühlung)



Mitteldruck



Hochdruck