



[www.teko-gmbh.com](http://www.teko-gmbh.com)



**Roxsta** cube mini S

## Anwendung



Discounter /  
Bio-Läden /  
Einzelhändler  
bis 1.000 m<sup>2</sup>




**NK-Möbel**  
offen: bis 25 m  
verglast: bis 50 m




1-2 TK-Räume

**CO<sub>2</sub>**

## Leistung

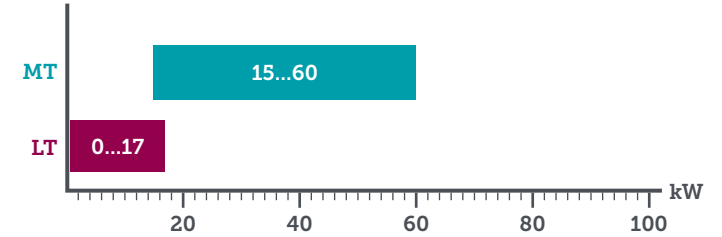

## Qualität




**1 m<sup>2</sup>  
Stellfläche**


## Profil

- Trans- & subkritische Anwendung
- 2 NK (LSPM) / 0-1 TK (ME) – IQ Modul
- Leistungsregelung – CR11 (NK) / Inverter (TK)
- Aktives Ölmanagement – TECO<sub>2</sub>mulator
- TECO<sub>2</sub>nditioner
- Montierte Sicherheitsventile inklusive Abblaseleitung (optional)
- Sammlervolumen 84 L
- Innen- & Außenaufstellung
- Wärmerückgewinnung stand-alone (optional)


## Drucklagen



Saugleitung  
(Tiefkühlung)



Saugleitung  
(Normalkühlung)



Mitteldruck



Hockdruck