



[www.teko-gmbh.com](http://www.teko-gmbh.com)



# ROXSTAcube pro

# ROXSTAcube pro



## Anwendung



Discounter /  
Supermärkte  
bis 1.200 m<sup>2</sup>




**NK-Möbel**  
offen: bis 60 m  
verglast: bis 120 m




**TK-Schrank/-Insel**  
bis 10 m  
1-2 TK-Räume

CO<sub>2</sub>

## Leistung

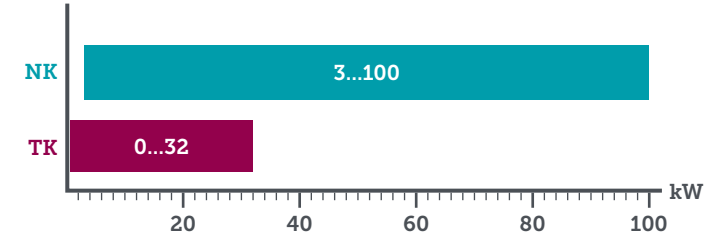


## Qualität

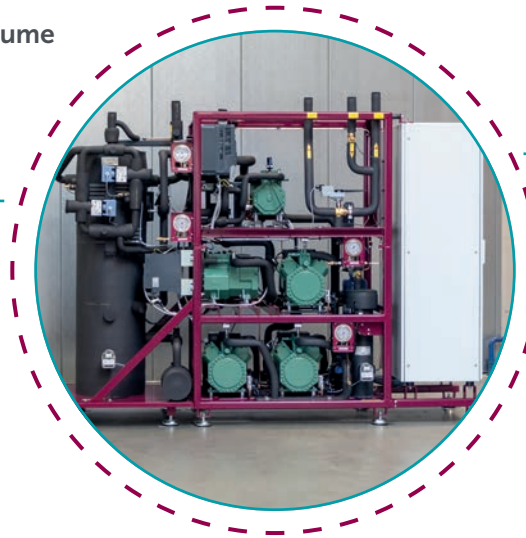


## Profil

- Trans- & subkritische Anwendung
- 2-3 NK / 0-3 TK – verschiedene Varianten zur Leistungsregelung
- TECO<sub>2</sub>nditioner
- Redundante HD- & MD-Ventile
- Wärmerückgewinnung inkl. Bypass
- Parallelverdichtung
- Sammlervolumen 165 L
- Innen- & Außenaufstellung
- Teilbarer Rahmen (optional)


## Drucklagen



Saugleitung  
(Tiefkühlung)



Saugleitung  
(Normalkühlung)



Mitteldruck



Hockdruck