

# **ROXSTA**smart



### **Anwendung**



Supermärkte bis 2.500m<sup>2</sup>




**NK-Möbel** offen: bis 100 m verglast: bis 200 m



TK-Schrank/-Insel bis 25 m

TK-Räume

## Leistung

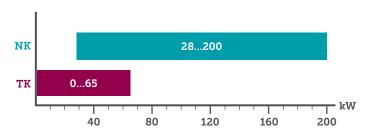

#### **Profil**

#### Qualität











- Trans- & subkritische Anwendung
- 3-4 NK (LSPM) / 0-3 TK verschiedene Varianten zur Leistungsregelung
- EVALIFT 2.0 & TECO2nditioner
- Aktives Ölmanagement
- Wärmerückgewinnung inkl. Bypass
- Montierte Wasserpumpe
- Parallelverdichtung
- Sammlervolumen 165 / 370 L
- Gehäuse zur Innen- & Außenaufstellung

## Drucklagen



Saugleitung (Tiefkühlung)



Saugleitung (Normalkühlung)



Mitteldruck



Hockdruck